A swimmer wearing a blue swim cap and goggles is shown in a pool, performing a pull on a rowing machine. The swimmer's arms are extended forward, gripping the handle. The background features a perforated metal wall and a red rowing machine handle. The lighting is dramatic, highlighting the swimmer's muscles and the water's surface.

Фильтры "PREMIUM"

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!



Предлагаем Вам рассмотреть производственную компанию ООО «Велес» как возможного и наиболее выгодного партнера по участию в проекте изготовления водных аттракционов, бассейнов и других изделий для оборудования саун и аквапарков, благоустройства зон отдыха и детских площадок, а также многое другое по индивидуальным заказам.

Мы предлагаем Вам полный комплекс сервисных услуг: разработка дизайна, проектирование, производство изделий, поставка оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию объекта «под ключ», гарантийное и сервисное обслуживание.

Специалисты компании «Велес» имеют многолетний опыт проектирования, строительства и эксплуатации фонтанов, бассейнов, аквапарков и различных водных центров. Для предоставления полного комплекса услуг специалисты нашей фирмы сотрудничают с компаниями, являющимися поставщиками оборудования по водоподготовке, электрооборудования, освещения, звукового оформления и др.

Наши изделия из стеклопластика изготавливаются из высококачественного сырья, что увеличивает срок службы, стойкость к изменению температур, устойчивость к агрессивным средам, ультрафиолету, а также повышению физико-механических и эксплуатационных свойств изделий.

Мы рады представить Вам продукцию, которая отвечает всем требованиям безопасности, гармоничности, эстетики, функциональности и экологичности.

Спасибо, за проявленный интерес к нашей компании.

УСПЕХОВ ВАМ И ПРОЦВЕТАНИЯ!!!

Контакты компании Велес:

Россия, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Советская, 252/9

т.: +7(383-43)2-46-71

т.: +7(383-43)4-26-49

т.: +7-923-775-04-00

т.: +7(499) 7-555-334 (Москва)

т.: +7(383) 37-50-400 (Новосибирск)

т.: +7(3952) 64-03-45 (Иркутск)

т.: +7-962-839-92-91 (отд.снабжения)

e-mail: info@veles-sib.ru

сайт: <https://Veles-Sib.RU>



Фильтры "ROMA"

Фильтры выполнены из полипропилена, усиленного стекловолокном.

Поставляются с верхним 6-позиционным вентиляем и монтажным комплектом.

Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см².

Скорость фильтрации 50 м³/ч/м².



Артикул	Площадь фильтрации, м ²	Производительность, м ³ /ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм				Фильтрат, кг	Вес, кг	Цена, €
					A	B	C	E			
MEC-400-VT	0,12	6	400	1 1/2"	825	340	595	660	50	12	344
MEC-500-VT	0,20	8-10	500	1 1/2"	915	430	690	750	100	17	418
MEC-600-VT	0,28	15,5	600	1 1/2"	1015	430	790	850	150	20	515



Фильтры "IML top"

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.

Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см².

Верхний вентиль в комплекте.

Скорость фильтрации 50 м³/ч/м².



Артикул	Площадь фильтрации, м ²	Производительность, м ³ /ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм				Фильтрат, кг	Вес, кг	Цена, €
					∅ D	H	M	N			
FT-350	0,10	5,5	350	1 1/2"	375	990	800	730	50	17,6	546
FT-500	0,20	8-10	500	1 1/2"	525	1015	825	755	90	22,6	603
FT-600	0,28	15,5	600	1 1/2"	620	1060	870	800	125	27,6	670



Фильтры "IML"

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.

Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см².

Боковой вентиль в комплект не входит.


Скорость фильтрации 50 м³/ч/м².



Артикул	Площадь фильтрации, м ²	Производительность, м ³ /ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм				Фильтрат, кг	Вес, кг	Цена, €
					∅ D	H	M	N			
FS-350	0,10	5,5	350	1 1/2"	370	710	420	295	50	17,6	445
FS-450	0,16	8	450	1 1/2"	455	765	430	305	70	20,6	464
FS-500	0,20	8-10	500	1 1/2"	525	770	415	290	90	22,6	505
FS-600	0,28	15,5	600	1 1/2"	620	805	455	330	125	27,6	618
FS-650	0,33	15,5	650	1 1/2"	685	860	435	310	230	28,6	711
FS-750	0,44	18,1-19,3-23,0	750	2"	785	925	570	340	305	36,8	902
FS-900	0,63	26,6	900	2"	935	1085	625	395	515	54,8	1401

Фильтры "MEDITERRANEO"

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна. Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см². Боковой вентиль в комплект не входит. Скорость фильтрации 50 м³/ч/м².



Артикул	Площадь фильтрации, м ²	Производительность, м ³ /ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм					Фильтрат, кг	Вес, кг	Цена, €
					∅ D	H	M	N	A			
MTR-400-L	0,12	6	400	1 1/2"	462	690	347	222	330	60	10	325
MTR-500-L	0,20	8-10	500	1 1/2"	594	790	387	262	419	100	10,6	423
MTR-600-L	0,28	15,5	600	1 1/2"	672	860	415	290	419	150	14,6	505

Фильтр "CUBA"

Фильтр выполнен из полипропилена, усиленного стекловолокном. Поставляется с верхним 4-позиционным вентилем, площадкой и монтажным комплектом. Максимальное рабочее давление 2 кг/см². Скорость фильтрации 50 м³/ч/м².

Артикул	Площадь фильтрации, м ²	Производительность, м ³ /ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Фильтрат, кг	Вес, кг	Цена, €
09443	0,07	3,5 - 3,8	300	1 1/4"	25	5,8	240


4-позиционный вентиль для фильтра "CUBA"

Артикул	Цена, €
09443-02	72

Фильтры "LISBOA"

Высота фильтрующего слоя 0,8 м

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна. Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см². Максимальная рабочая температура 50°C. Боковой вентиль в комплект не входит. Скорость фильтрации 50 м³/ч/м².

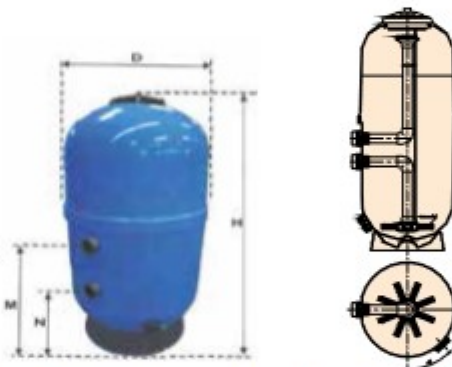

Артикул	Площадь фильтрации, м ²	Производительность, м ³ /ч	Патрубок, дюйм	Размеры, мм				Фильтрат, кг	Вес, кг	Цена, €
				D	H	M	N			
FV08-500	0,20	8-10	1 1/2"	500	1365	480	605	195	38	1120
FV08-600	0,28	15,5	1 1/2"	600	1370	480	605	280	48	1270
FV08-750	0,44	18,1-19,3-23,0	2"	750	1434	435	665	518	70	1660

Фильтры "NILO"

Высота фильтрующего слоя 1 м

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна. Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см². Максимальная рабочая температура 50°C. Боковой люк ∅200 мм. Боковой вентиль в комплект не входит. Скорость фильтрации 50 м³/ч/м².




Артикул	Площадь фильтрации, м ²	Производительность, м ³ /ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм								Фильтрат, кг		Вес, кг	Цена, €
					H	M	N	L	C	P	T	Гравий	Песок			
FNI100500	0,20	8-10	500	1 1/2"	1650	125	780	1000	300	400	200	50	225	65	1840	
FNI100650	0,33	15,5	650	1 1/2"	1700	125	775	1000	300	490	200	100	380	70	2000	
FNI100800	0,50	23,0	800	2"	1750	230	685	1000	300	625	200	165	530	75	2468	
FNI100950	0,71	26,6	950	2 1/2"	1760	270	655	1000	300	705	200	260	830	119	2972	

Дополнительная опция для фильтров "NILO"

- Пластина с соплами.





Фильтры "TEIDE" ("VOLCANO")

Высота фильтрующего слоя 1 м

Фильтры диаметром от 1050 до 2000 мм.
Выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см².
Диаметр крышки 400 мм.




Артикул	Ø D	Площадь фильтрации, м ²	Скорость фильтрации	Патрубок		Поток, м ³ /ч	Водообмен, ч			Размеры, мм					Фильтрат, кг		Вес, кг	Цена €
				мм	дюйм		4	6	8	H	L	M	Ø P	Гравий	Песок			
ПД-1050063	1050	0,86	20	63	2"	17	68	102	136	1545	1000	465	500	760	185	1050	115	3600
ПД-1050075	1050	0,86	30/40	75	2 1/2"	25/34	100/136	150/204	200/272	1545	1000	465	500	760	185	1050	115	3700
ПД-1050090	1050	0,86	50	90	3"	43	172	258	344	1545	1000	465	500	760	185	1050	115	3930
ПД-1200075	1200	1,13	20/30	75	2 1/2"	22/23	88/132	132/198	176/264	1730	1000	675	500	850	275	1350	135	4250
ПД-1200090	1200	1,13	40/50	90	3"	45/56	180/224	270/336	360/448	1730	1000	675	500	850	275	1350	135	4600
ПД-1400075	1400	1,54	20	75	2 1/2"	30	120	180	240	1845	1000	725	500	1085	350	1850	175	5570
ПД-1400090	1400	1,54	30	90	3"	46	184	276	368	1845	1000	725	500	1085	350	1850	175	5650
ПД-1400110	1400	1,54	40/50	110	4"	61/77	244/308	366/462	488/616	1845	1000	725	500	1085	350	1850	175	6200
ПД-1600090	1600	2,01	20	90	3"	40	160	240	320	1850	1000	710	500	1230	450	2725	245	6500
ПД-1600110	1600	2,01	30/40	110	4"	60/80	240/320	360/480	480/640	1850	1000	710	500	1230	450	2725	245	7000
ПД-1600125	1600	2,01	50	125	4 1/2"	100	400	600	800	1850	1000	710	500	1230	450	2725	245	7500
ПД-1800090	1800	2,54	20	90	3"	50	200	300	400	1915	1000	755	570	1370	550	3175	340	7600
ПД-1800110	1800	2,54	30	110	4"	76	304	456	608	1915	1000	755	570	1370	550	3175	340	8007
ПД-1800125	1800	2,54	40	125	4 1/2"	101	404	606	808	1915	1000	755	570	1370	550	3175	340	8364
ПД-1800140	1800	2,54	50	140	5"	125	500	750	1000	1915	1000	755	570	1370	550	3175	340	9078
ПД-2000110	2000	3,14	20	110	4"	62	248	372	496	2030	1000	775	570	1560	675	3650	380	9333
ПД-2000125	2000	3,14	30	125	4 1/2"	94	376	564	752	2030	1000	775	570	1560	675	3650	380	9690
ПД-2000140	2000	3,14	40	140	5"	125	500	750	1000	2030	1000	775	570	1560	675	3650	380	9996
ПД-2000160	2000	3,14	50	160	6"	157	628	942	1256	2030	1000	775	570	1560	675	3650	380	10506



Фильтры "TEIDE" ("VOLCANO")

Высота фильтрующего слоя 0,6 м

Фильтры диаметром от 1050 до 1400 мм.
Выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см².



Артикул	Площадь фильтрации, м ²	D	Патрубок, дюйм	Поток, м ³ /ч	Размеры, мм					Песок, кг	Вес, кг	Цена €
					A	B	C	D	T			
VFS-1050	0,86	1050	2 1/2"	43	1090	1075	705	435	250	660	84	2600
VFS-1050-S	0,86	1050	D 90	43	1090	1075	705	435	250	660	84	2700
VFS-1200	1,13	1200	D 90	56	1240	1200	760	490	250	1000	95	3000
VFS4-1400	1,54	1400	D 110	77	1420	1410	785	515	400	1280	120	4400
VFS4-1050S	0,86	1050	D 90	43	1090	1215	680	410	400	660	84	3300
VFS4-1200	1,13	1200	D 90	56	1240	1360	760	490	400	1000	95	3900


Фильтры "HORIZONTAL"

Высота фильтрующего слоя 0,6 м

Фильтры шпунтовой навивки диаметром от 1050 до 1200мм.

Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см².

Диаметр крышки 400 мм.

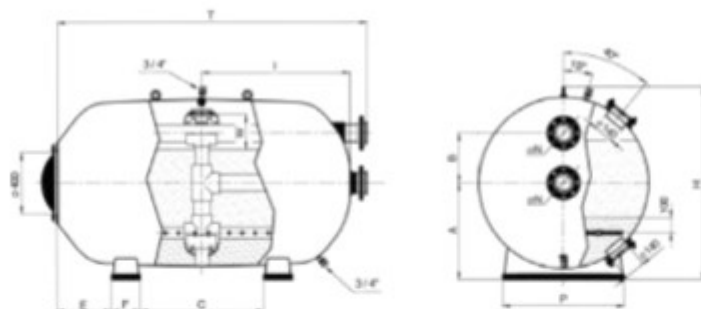

Диаметр, мм	Скорость фильтрации, м ³ /ч/м ²	H, мм	Артура	Питок, м ³ /ч	Площадь фильтрации, м ²	Объем, л	Размеры, мм										Общий эксплуатационный вес, кг	Фильтрат, кг		Цена С	
							A	B	C	E	F	H	I	P	T	W		Гравий 1-1,2 мм	Песок 0,4-0,8 мм		
Диаметр 1050 мм - Высота фильтрующего слоя 0,6 м																					
1900	20	75	DN 65	FI-RD1019752506	34	1,72	1480	630	325	810	355	190	1260	950	800	2160	170	2530	350	950	7569
	30	90	DN 80	FI-RD1019902506	52																7860
	40	110	DN 100	FI-RD1019112506	69																8036
2300	20	110	DN 100	FI-RD1023112506	42	2,12	1820	630	325	1220	355	190	1260	1150	800	2560	170	3100	475	1250	9404
	30	125	DN 110	FI-RD1023122506	64																9785
	40	140	DN 125	FI-RD1023142506	85																10166
2500	20	110	DN 100	FI-RD1025112506	46	2,32	2000	630	325	1410	355	190	1260	1250	800	2760	170	3380	575	1525	10186
	30	125	DN 110	FI-RD1025122506	70																10566
	40	140	DN 125	FI-RD1025142506	93																10947
2700	20	110	DN 100	FI-RD1027112506	50	2,51	2170	630	325	1620	355	190	1260	1350	800	2960	170	3670	700	1800	10968
	30	125	DN 110	FI-RD1027122506	75																11383
	40	140	DN 125	FI-RD1027142506	100																11763
Диаметр 1200 мм - Высота фильтрующего слоя 0,6 м																					
1900	20	110	DN 100	FI-RD1219112506	39	1,96	1900	725	325	660	420	200	1390	950	900	2130	225	3220	425	1100	8962
	30	125	DN 110	FI-RD1219122506	59																9340
	40	140	DN 125	FI-RD1219142506	79																9762
2300	20	110	DN 100	FI-RD1223112506	48	2,42	2350	725	325	1060	420	200	1390	1150	900	2530	225	3960	550	1425	10719
	30	140	DN 125	FI-RD1223142506	73																11269
	40	160	DN 150	FI-RD1223162506	97																12134
2500	20	125	DN 110	FI-RD1225122506	53	2,65	2580	725	325	1260	420	200	1390	1250	900	2750	225	4320	700	1750	11860
	30	140	DN 125	FI-RD1225142506	79																12240
2700	20	125	DN 110	FI-RD1227122506	57	2,87	2800	725	325	1460	420	200	1390	1350	900	2950	225	4690	825	2075	12357
	30	140	DN 125	FI-RD1227142506	86																12954
	40	160	DN 150	FI-RD1227162506	115																13657




Фильтры "HORIZONTAL"

Высота фильтрующего слоя 0,8 м и 1 м

Фильтры шпунтовой навивки диаметром 1400 мм, 1600 мм и 1800 мм.

Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см².

Диаметр крышки 400 мм.

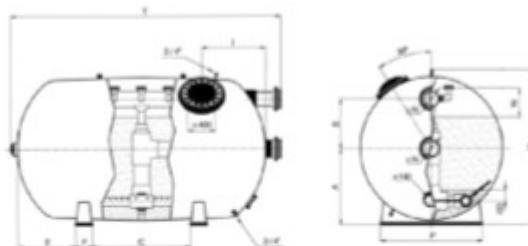

Длина, мм	Скорость фильтрации, м ³ /ч/м ²	H, мм	Артикул	Поток, м ³ /ч	Площадь фильтрации, м ²	Объем, л	Размеры, мм										Общий эксплуатационный вес, кг	Фильтрат, кг		Цена С	
							A	B	C	E	F	H	I	P	T	W		Гравий 1-1,2 мм	Песок 0,4-0,8 мм		
Диаметр 1400 мм - Высота фильтрующего слоя 0,8 м																					
1900	20	110	DN 100	FI-RD1419112508	45	2,23	2530	810	390	530	475	210	1600	890	1080	2160	220	4250	575	2100	10942
	30	125	DN 110	FI-RD1419122508	67																11321
	40	140	DN 125	FI-RD1419142508	89																11702
2500	20	110	DN 100	FI-RD1425112508	60	3,02	3460	810	390	1130	475	210	1600	890	1080	2780	220	5740	800	2825	13498
	30	140	DN 125	FI-RD1425142508	91																14260
	40	160	DN 150	FI-RD1425162508	121																15143
Диаметр 1600 мм - Высота фильтрующего слоя 1 м																					
1900	20	110	DN 100	FI-RD1619112510	49	2,47	3220	925	475	480	470	240	1830	920	1230	2220	250	5420	600	2850	12611
	30	140	DN 125	FI-RD1619142510	74																13315
	40	160	DN 150	FI-RD1619162510	99																13958
2500	20	140	DN 125	FI-RD1625142510	67	3,36	4430	925	475	1080	470	240	1830	920	1230	2820	250	7400	850	3875	15958
	30	160	DN 150	FI-RD1625162510	101																16966
	40	200	DN 175	FI-RD1625202510	134																18090
Диаметр 1800 мм - Высота фильтрующего слоя 1 м																					
2500	20	125	DN 110	FI-RD1825122510	75	3,74	5530	1040	550	880	540	270	2050	920	1380	2820	350	9170	975	4850	16738
	30	160	DN 150	FI-RD1825162510	112																17859
	40	200	DN 175	FI-RD1825202510	150																19117

Дополнительные опции для фильтров "HORIZONTAL":

- Высота фильтрующего слоя от 1,2 м и выше;
- Боковой люк диаметром 400 мм для обслуживания дренажной системы;
- Смотровое окно диаметром 135 мм;
- Виниловое покрытие.

Примечания:

По запросу возможна поставка фильтров с максимальным рабочим давлением 4 кг/см².

По запросу возможна поставка фильтров диаметром до 2500 мм и длиной до 5000 мм.

Фильтраты

Артикул	Тип	Цена за 25 кг, €
SAND0508	Песок фракции 0,5-0,8 мм	6
SAND123	Гравий фракции 1,2-3 мм	6



6-позиционные вентили

Тип	Артикул	Цена, €
Боковой 6-позиционный вентиль 1 1/2"	PS-6103	86
Боковой 6-позиционный вентиль 2"	PS-6104	140
Боковой 6-позиционный вентиль 2 1/2"	PS-6200	390
Боковой 6-позиционный вентиль 3"	PS-6300	650
Верхний 6-позиционный вентиль 1 1/2" для фильтра "IML top"	PS-6403	72
Верхний 6-позиционный вентиль 1 1/2" для фильтра "ROMA"	PS-6405	72



Автоматические многопозиционные вентили

Автоматическая система управления фильтрацией с сенсорной панелью. Режимная панель программирования обратной промывки. В комплекте с датчиком давления.

Тип	Артикул	Цена, €
Вентиль 1 1/2"	PS-6501	1080
Вентиль 2"	PS-6500	1180





Пятивентильная группа для одного фильтра

В комплект входят: пять тройников, один угол 90°, пять дроссельных заслонок, трехметровая труба, двенадцать фланцевых соединений с болтами и прокладками. При заказе вентильных групп обязательно указывайте модель и артикул фильтра.

Артикул	Диаметр	Цена, С
BV030769	63	1560
BV030771	75	1560
BV030776	90	1925
BV030780	110	2240
BV030785	125	2865

Артикул	Диаметр	Цена, С
BV030789	140	3400
BV039177	160	4220
BV039180	200	5865
BV039185	225	6630

Примечание: Вентильная группа поставляется в разобранном виде.



Суппорты для вентильной группы (1 шт.)

Тип	Высота, мм	Цена, С
BS038690	1850	125
BS038691	2300	125
BS038692	3000	125

Кольца суппорта вентильной группы (в комплекте 2 шт.)

Тип	Диаметр, мм	Цена за комплект, С
BC038693	75	85
BC038694	90	85
BC038695	110	85
BC038696	125	105
BC038697	140	105
BC038698	160	120
BC038699	200	120
BC038700	225	120